


超寬動態高解彩色防暴攝影機 (Effio WDR)

目錄 > A 系列 > 寬動態 > 超寬動態高解彩色防暴攝影機 (Effio WDR) > MTC-WD513EF, MTC-WD513MEF

MTC-WD513EF MTC-WD513MEF

MTC-WD513EF, MTC-WD513MEF



特點

移動式紅外線濾光片 (ICR)
MTC-WD513MEF



智慧感光元件
MTC-WD513MEF


Sony Effio WDR
680TVL

三軸自由任意旋轉 選配:



MTC-WD513EF, MTC-WD513MEF

- ◆1/3" 超級高解寬動態彩色攝影機 (Sony Effio WDR)
- ◆彩色:680TVL, 黑白:700TVL
- ◆彩色:0.03Lux@F1.2, 黑白:0.01Lux@F1.2, 感度提升:0.0001Lux@F1.2
- ◆510 倍超級寬動態範圍 (54dB)
- ◆多國語言 OSD 選單設定
- ◆強光抑制功能 (HLC)
- ◆2D/3D 數位降噪
- ◆感度提升 (512倍)
- ◆數位圖像穩定功能 (DIS)
- ◆數位放大倍率 1~256倍
- ◆進階移動偵測功能
- ◆多邊形馬賽克隱私遮擋
- ◆內建多變焦鏡頭 & 獨特三軸旋轉設計
- ◆IP66 防水等級; 承受破壞力:656.1Kgf
- ◆智慧感光元件, 避免日夜模式頻繁切換(MTC-WD213MEF)

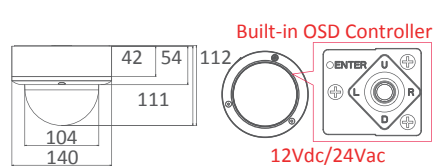

Dual Voltage
DC12Vdc Input
Video Output
Heater
Option:Heater
Tol:±0.5 Unit:mm

規格

	MTC-WD513EF		MTC-WD513MEF	
	PAL	NTSC	PAL	NTSC
電視系統				
影像感應器	1/3" Sony 960H EXview HAD CCD II			
總像素 (CCD)	1020(H)x596(V)	1020(H)x508(V)	1020(H)x596(V)	1020(H)x508(V)
水平解析度; 影像處理器	彩色:680TVL, 黑白:700TVL; Sony Effio WDR			
最低照度	彩色:0.03Lux@F1.2, 黑白:0.01Lux@F1.2, 0.005Lux@F1.2 (搭配移動式紅外線濾光片), 感度提升:0.0001Lux@F1.2			
寬動態範圍	一般攝影機之 510倍 (54dB)			
影像輸出	1.0Vp-p 複合訊號影像, 75Ω (BNC)			
信噪比 (S/N)	55dB以上 (自動增益控制關閉)			
Gamma 特性	0.45			
紅外線濾光片 (ICR)	無		自動切換 (可設定切換照度)	
紅外線燈; 照射距離	無		可搭配紅外線投射燈使用	
選單 (菜單)	OSD 選單設定			
攝影機名稱	名稱顯示 (位置選擇)			
同步系統	內同步 / 電源同步 (AC Version Only)			
數位日夜模式	彩色 / 黑白 / 自動			
電子快門	自動 (1/50(60)~1/100,000 秒) / 手動: 1/50(60), FL 1/120(100), 1/200, 1/250, 1/300, 1/350, 1/400, 1/450, 1/500, 1/600, 1/750, 1/1,000, 1/1,500, 1/2,000, 1/3,000, 1/4,000, 1/10,000, 1/30,000, 1/60,000, 1/100,000 秒			
自動增益	0~200 階 (可設定準位)			
自動白平衡	自動追蹤 / 自動 / 單按鎖定 / 手動 / 3200K / 6300K / 抑制色滾			
寬動態; 背光補償	寬動態 / 背光補償 / 關			
強光抑制	開 / 關 / 自動			
頻閃抑制	開 / 關			
數位降噪 (數字降噪)	3D / 2D			
感度提升	自動 (準位 x2~x512) / 關			
數位圖像穩定	開 / 關			
語言	英文 / 繁體中文 / 簡體中文			
數位放大 (數字放大)	x1~x256, 可調整垂直與水平角度			
移動偵測; 隱私遮擋	開 / 關 (24x16 區域); 開 / 關 (15 個可編輯區域, 多邊型馬賽克隱私遮擋)			
通訊協議	無			
自動光圈模式; 轉接頭	直流驅動			
鏡頭接口	內建 DC 自動光圈鏡頭			
鏡頭, 水平視角	f2.8mm~10.5mm/F1.2 非球面自動光圈鏡頭/99.5°~27.4°			
防水等級	IP66			
防暴等級	656.1 Kgf			
電源供應; 功率消耗	12Vdc/24Vac (10.8~39Vdc/24Vac); 2.0W, 加熱器最大值增11W			
操作溫度; 儲存溫度	-10°C~50°C; -20°C~60°C			
操作濕度; 儲存濕度	最大值: RH80%; RH90%			
外觀尺寸	140(DIA)x112(H)mm			
淨重量	950g			
配件選配	壁掛式支架:MTB-413; 天花板支架:MTB-504; 蛇紋接頭:S-FZS26			

*Subject to change without notice **Standard specifications do not apply to customized projects

11VS1